

网站导航

```
<div class="pw i_menu">
  <ul id="AloeR_Menu">
    <li><a href="#">首 页</a></li>
    <li><a href="#">学院概况</a>
      <ul>
        <li><a href="#">学院简介</a></li>
        <li><a href="#">学院领导</a></li>
      </ul>
    </li>
  </ul>
</div>
```

翻译后


```
<div class="pw i_menu">
  <ul id='AloeR_Menu'>
    <#list list_menu as menu>
      <li><a href="{menu.url}">${menu.showTitle}</a>
        <#if menu.hasSubMenu>
          <ul>
            <#list menu.list_subMenu as ejmenu>
              <li><a href="{ejmenu.url}">${ejmenu.showTitle}</a></li>
            </#list>
          </ul>
        </#if>
      </li>
    </#list>
  </ul>
</div>
```

- 1、灰色的部分是原导航的样式属性，保留；
- 2、黄色的部分是一级导航，使用 list 循环指令；

```
<#list list_menu as menu>
```

```
</#list>
```

接下来，栏目的显示直接使用代码拖拽

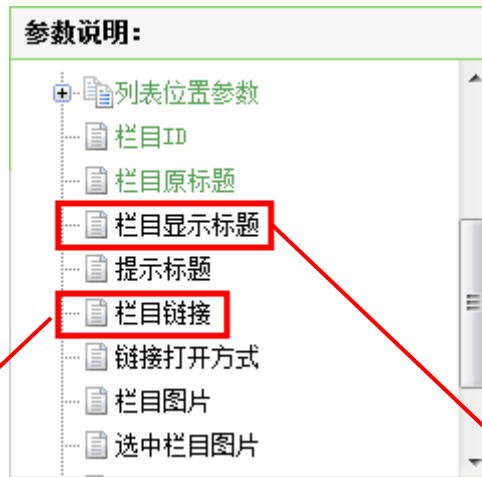

名称:	栏目链接
参数:	url (链接地址)
语法:	<code>\${menu.url}</code>
说明:	栏目导航的链接地址
单击复制到'剪贴板'中 或 拖放到模板中	

名称:	栏目显示标题
参数:	showTitle (字符串)
语法:	<code>\${menu.showTitle}</code>
说明:	显示用的导航标题, 调整过格式
单击复制到'剪贴板'中 或 拖放到模板中	

`首 页`

`${menu.showTitle}`

3、蓝色的部分是一级栏目的子栏目，首先判断是否有子栏目，这时需要用 if 判断指令；

```
<#if menu.hasSubMenu>
```

```
</#if>
```

然后，子栏目列表的显示再嵌套用 list 循环指令

```
<#list menu.list_subMenu as ejmenu>
```

```
</#list>
```

在 list 中显示子栏目的语句可以直接使用代码拖拽，方法同上，需要注意的是变量一致。

`学院介绍`

`${ejmenu.showTitle}`