

文章列表

```
<ul class="i_xwdt">
  <li class="i_xwdt"><a class="i_xwdt" href="detail.html">关于统一身份认证系统升级和服务备案的</a>
<cite>2012-05-12</cite></li>
  <li class="i_xwdt"><a class="i_xwdt" href="detail.html">科学道德和学风建设宣讲系列报告</a>
<cite>2012-05-12</cite></li>
  <li class="i_xwdt"><a class="i_xwdt" href="detail.html">关于领取校园一卡通的通知</a>
<cite>2012-05-12</cite></li>
  <li class="i_xwdt"><a class="i_xwdt" href="detail.html">关于开展2012西安交通大学本科生就读体</a>
<cite>2012-05-12</cite></li>
  <li class="i_xwdt"><a class="i_xwdt" href="detail.html">西安交通大学东西校区老化架空线路改造</a>
<cite>2012-05-12</cite></li>
  <li class="i_xwdt"><a class="i_xwdt" href="detail.html">关于杨瑞英等同志任职的公示</a>
<cite>2012-05-12</cite></li>
</ul>
```

翻译后


```
<ul class="i_xwdt">
  <#list list_news as news>
    <li class="i_xwdt"> <a class="i_xwdt" href="{news.url}" target=_blank title="{news.tipsTitle}">
    ${news.showTitle}</a><cite>${news.showDate}</cite></li>
  </#list>
</ul>
```

- 1、灰色的部分是原列表的样式属性，保留；
- 2、黄色的部分是文章列表的显示，使用 list 循环指令；

```
<#list list_news as news>
```

```
</#list>
```

接下来，标题和时间的显示直接使用代码拖拽

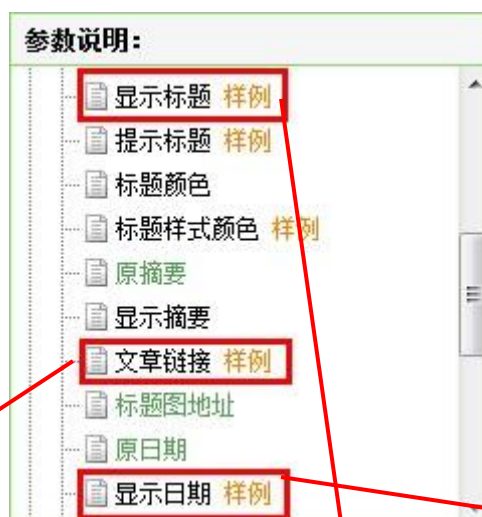

名称:	文章链接
参数:	url (链接地址)
语法:	<code>\${news.url}</code>
说明:	文章的链接地址

名称:	显示标题
参数:	showTitle (字符串)
语法:	<code>\${news.showTitle}</code>
说明:	显示用的标题, 调整过格式并可配置长度限制

名称:	显示日期
参数:	showDate (字符串)
语法:	<code>\${news.showDate}</code>
说明:	显示用的文章日期, 格式可配置

`<a class="i_xwdt" href="detail.html">关于.....</a><cite>2012-05-12</cite>`

`<a class="i_xwdt" href="${news.url}" target=_blank title="${news.tipsTitle}">${news.showTitle}</a><cite>${news.showDate}</cite>`

3、红色的部分是文章列表中必备的一些属性, 建议添加, 不加也没有问题;

`target=_blank`——文章链接的打开方式

`title="${news.tipsTitle}"`——Html 元素的“title”属性专用, 显示提示